


## Valčkové reťaze s bočným priehybom

## Seitenbogen katten

## Sidz Bow Roller chains

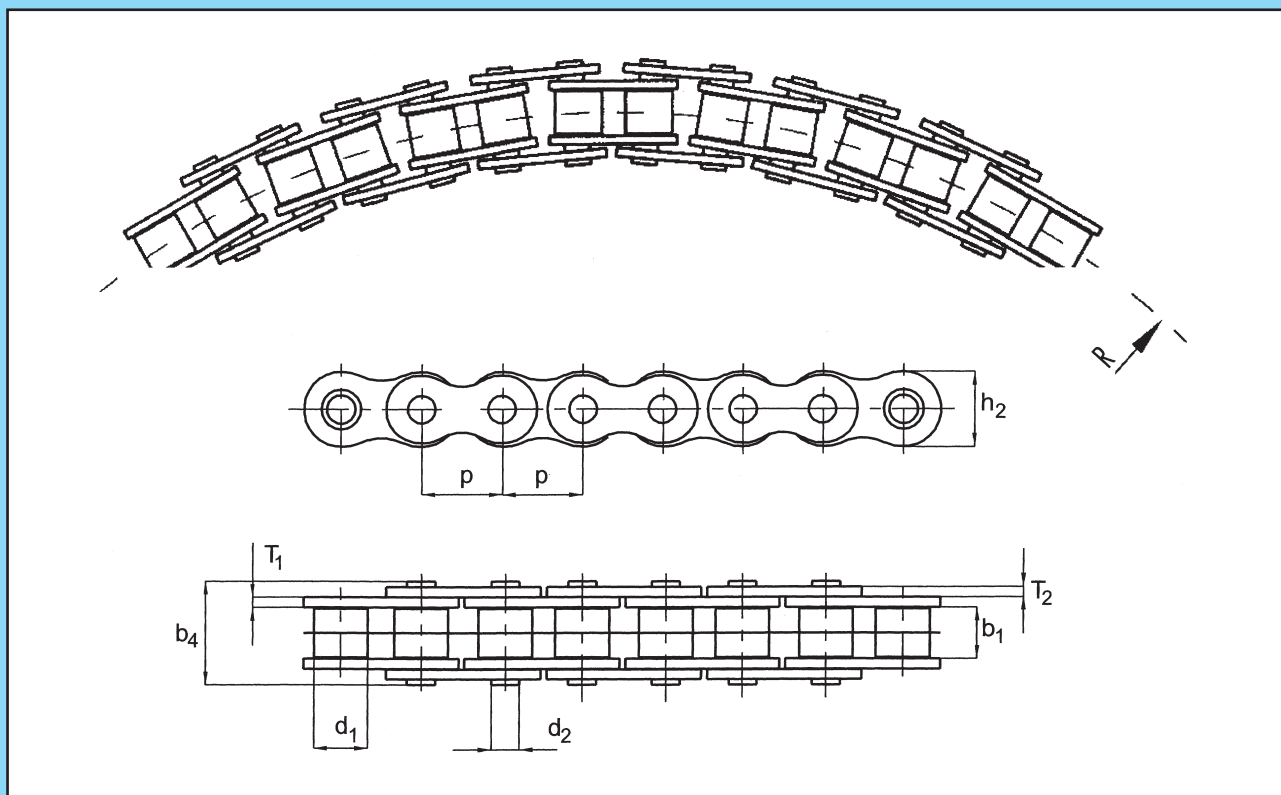

Označenie	Rozmer	Rozostup	Vnútna šírka	Priemer valčeku	Priemer čapu	Dĺžka čapu	Šírka vnútornej dosičky	Hrúbka vnútornej dosičky	Hrúbka vonkajšej dosičky	Bočný priehyb	Pevnosť pri pretrhnutí
		$t$ mm	$b_1 \min$ mm	$d_1 \max$ mm	$d_2 \max$ mm	$b_4 \max$ mm	$h_2 \max$ mm	$t_1$ mm	$t_2$ mm	$R$ mm	$F_B$ N
08 B-1	-	12,70	7,75	8,51	4,45	16,80	11,80	1,60	1,40	370	18 690
10 B-1	-	15,875	9,65	10,16	5,08	19,30	14,50	1,60	1,60	500	23 310
12 B-1	-	19,05	7,94	12,07	5,72	22,30	16,10	1,80	1,80	650	30 345
AS4 63	-	19,05	9,53	11,91	5,08	29,10	16,40	2,40	2,00	365	27 200

$f$  = Plocha kĺbu  
 $F_B$  = Pevnosť pri pretrhnutí  
 $Q$  = Hmotnosť reťaze

$f$  = Gelenkfläche  
 $F_B$  = Bruchkraft  
 $Q$  = Kettengewicht

$f$  = Bearing area  
 $F_B$  = Breaking load  
 $Q$  = Chain weight