

Unášače pre dopravné reťaze

podľa továrnej normy

Befestigungslaschen für Förderketten

nach Werksnorm


Attachment plates for conveyor chains

to works' standard

Ohnutý typ

Gewinkelte Form

Bent type

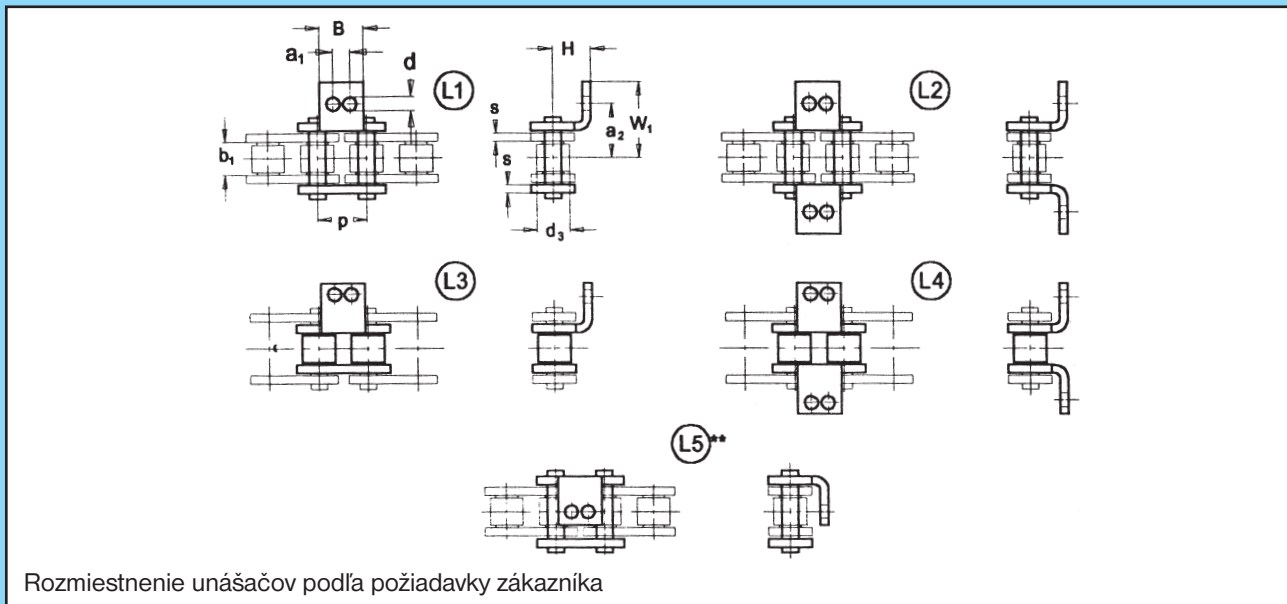


Rozmiestnenie unášačov podľa požiadavky zákazníka

Priamy typ

Gestreckte Form

Vertical type

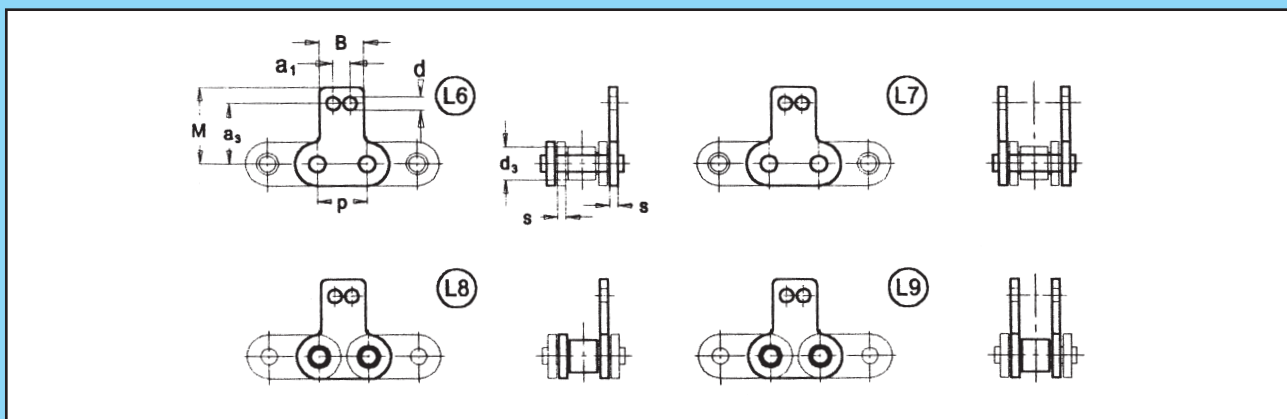

ISO Nr.	p mm	b ₁ mm min.	d ₃ mm □	F _B kN min.	a ₁ mm	a ₂ mm □	a ₃ mm □	B mm	M mm	s mm	d mm	W ₁ mm	H mm □
*M 56	100	24	21	56	32	43,0	36,0	56	75,0	4,0	9,5	68	17,5
M 80	100	28	25	80	60	48,5	69,5	110	106,5	5,0	11,0	69	50,0
M 160	125	37	36	160	60	62,0	64,5	90	115,0	7,0	11,0	88	40,0

* = Čapy a puzdra nie sú ploškované
** = Otvor v unášači sa nachádza mierne mimo os reťaze

□ = Voľná miera
F_B = Pevnosť pri pretrhnutí

* = Bolzen und Buchsen ohne Verdrehungsschutz
** = Das Loch steht nicht genau auf Kettenmitte

□ = Freimaß
F_B = Bruchkraft

* = Pins and bushes not flatted
** = Attachment hole is positioned slightly off chain center

□ = Free dimension
F_B = Breaking load