

## Doštičkové dopravné reťaze


podľa DIN 8153  
ISO 4348

## Scharnierband- ketten

nach DIN 8153  
ISO 4348

## Table top chains

to DIN 8153  
ISO 4348

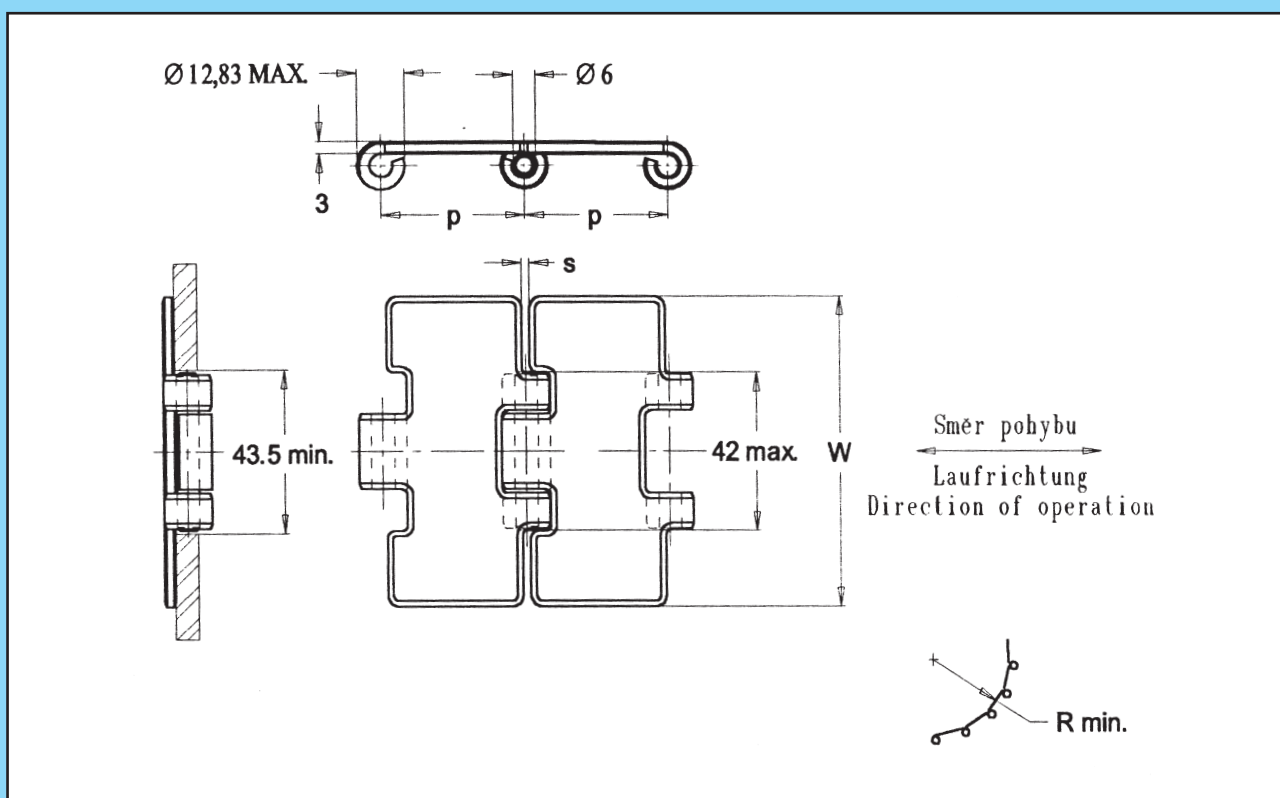

ISO Nr.	Obj. čís.	Materiál dosiek	$p$ mm	$W$ mm	$R$ mm	$s$ mm	$F_p$ kN	$Q$ kg/m
T-36/80,5 NZ	-	1,0570	36,0	80,5	80	1,8	12 000	2,4
T-38,1/82,5 NZ	S 815-K 325	1,0570	38,1	82,5	80	1,8	12 000	2,5
T-38,1/152,4 NZ	S 815-K 600	1,0570	38,1	152,4	80	2,5	12 000	4,0
T-36/80,5 NM	-	1,4016	36,0	80,5	80	1,8	5 400	2,4
T-38,1/82,5 NM	SS 812-K 325	1,4016	38,1	82,5	80	1,8	5 400	2,5
T-38,1/152,4 NM	SS 812-K 600	1,4016	38,1	152,4	80	2,5	5 400	4,0
T-36/80,5 NA	-	1,4300	36,0	80,5	80	1,8	6 500	2,4
T-38,1/82,5 NA	SSC 815-K 325	1,4300	38,1	82,5	80	1,8	6 500	2,5
T-38,1/152,4 NA	SSC 815-K 600	1,4300	38,1	152,4	80	2,5	6 500	4,0

$R$  = Zpätňý ohybový rádius reťaze

$F_p$  = Maximálne prevádzkové zaťaženie reťaze (medza pružnosti)

$Q$  = Hmotnosť reťaze

$R$  = Rückbiegeradius

$F_p$  = Max. Belastbarkeit der Kette (Streckgrenze)

$Q$  = Kettengewicht

$R$  = Back bend radius

$F_p$  = Max. load capability of chain (yield point)

$Q$  = Chain weight